



全自动角边封箱机 GPH-50



无人化四角封箱
防潮 防尘 防氧化



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

无人化四角封箱 防潮 防尘 防氧化

GPH-50


产品简介/INTRODUCTION

经前段一字形封箱机封合中线一字形后，通过L型转角推送，输送进纸箱进行四角边封箱作业。纸箱尺寸变动时无需人工调节尺寸，电眼自动感应、气缸自动跑位智能调节纸箱大小。上下驱动皮带自动校正、输送纸箱，封箱时快速平稳，封箱折角无褶皱，适用于各类型纸箱。台面高度、纸箱宽度高度可自主调节，简单实用。机身自带四个高强度刹车轮，换位工作非常方便。机件稳固耐用，使用寿命长。适合厂家在多条流水线汇流后产生的多规格纸箱进行四角边封箱。

广泛应食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、电子等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **自适应高度、宽度** 根据纸箱规格自动调节机器宽度及高度,无需员工操作,方便快捷
- **封箱美观** 气动封箱,快速、美观;
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成;
- **提高效率** 稳定的封箱速度,效率更高;
- **操作简单** 简洁操作面板,经济耐用、安全、故障率低。
- **防护装置** 配装刀片防护装置。避免操作时意外刺伤。

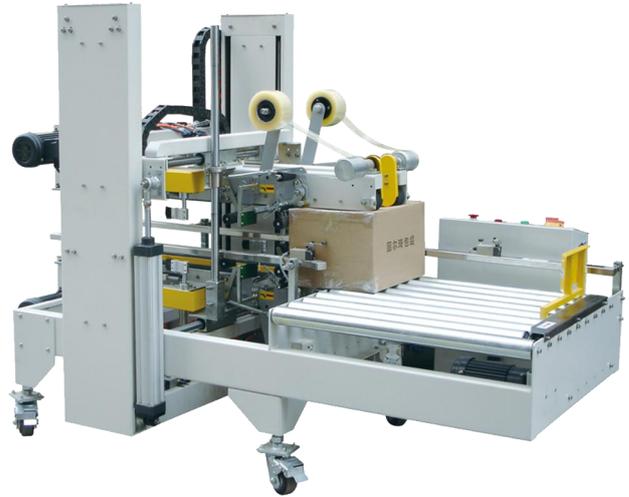

产品参数/PARAMETERS

型号	GPH-50
封箱速度	300-360Pcs/h
纸箱范围	长: 320-600mm 宽: 200-500mm 高: 180-500mm
单/3 相、电压、频率	110/220V 50/60Hz 1Phase
功率	1050W
胶带尺寸	48/60/75mm
空气消耗量	400NL/min
必要空气压	0.6Mpa
台面高度	600+50mm
机器尺寸	长: 2100mm 宽: 1330mm 高: 1580mm
机器重量	450kg

● 细节展示



快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂，即可轻松将机芯拆出，快速安装胶带，操作简单方便；

精选配置 稳定耐用

精选强劲电机，保障整机封箱运行稳定畅快



不锈钢滚筒

耐用不生锈，承重力好

宽度高度自动调节

可根据纸箱规格，自动调节宽度与高度，操作简单方便



● 细节展示



耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次



刻度标尺

设有高度标尺，方便用户调节

封箱效果


胶带粘合纸箱，不歪斜，无气泡，美观整齐



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	VTV、台邦
PLC	西门子
气动元件	台湾亚德客

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。

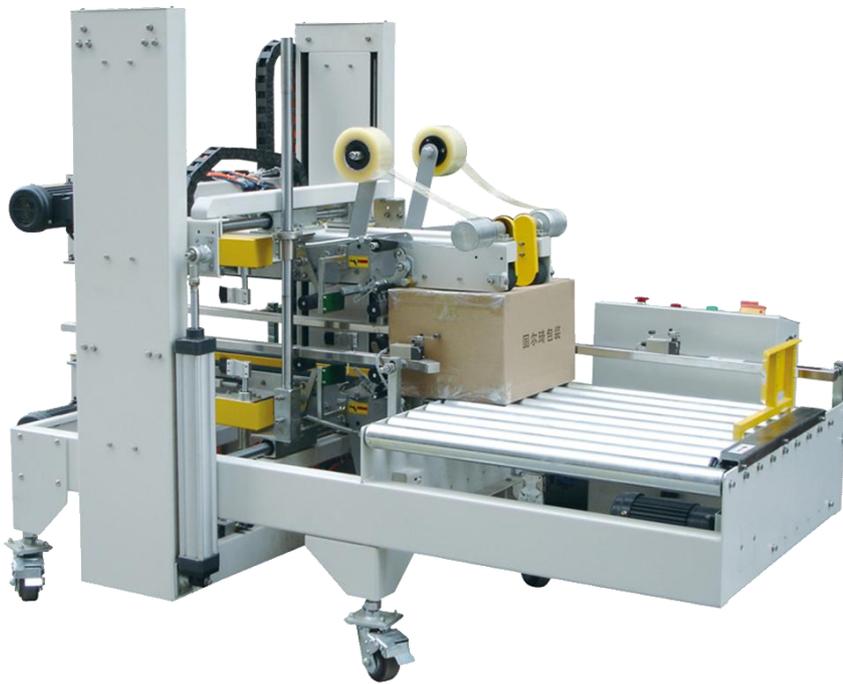

- PLC自动控制程序
- 气缸控制
- 双电机输送稳定
- 光电自动感应
- 快速封箱
- 省时省力省人

GURKI 惠州固尔琦智能设备有限公司
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园